水抜用逆流防止弁

DV-50N / DV-75

ハンドホール・電線共同溝・情報ボックス内の
水を排出し、地下水の侵入を防ぎます

製品の特長

- 故障に強いシンプル構造と高耐久設計
- 大容量の排水性能と確実な止水力
- 塩ビ管による長さ調整可能
- 既存設備にも設置できる後付け施工対応
- メンテナンス可能




DV-75

DV-50N



株式会社トーテツプラス
https://www.totetsu-plus.co.jp/

寸法図(標準サイズ)

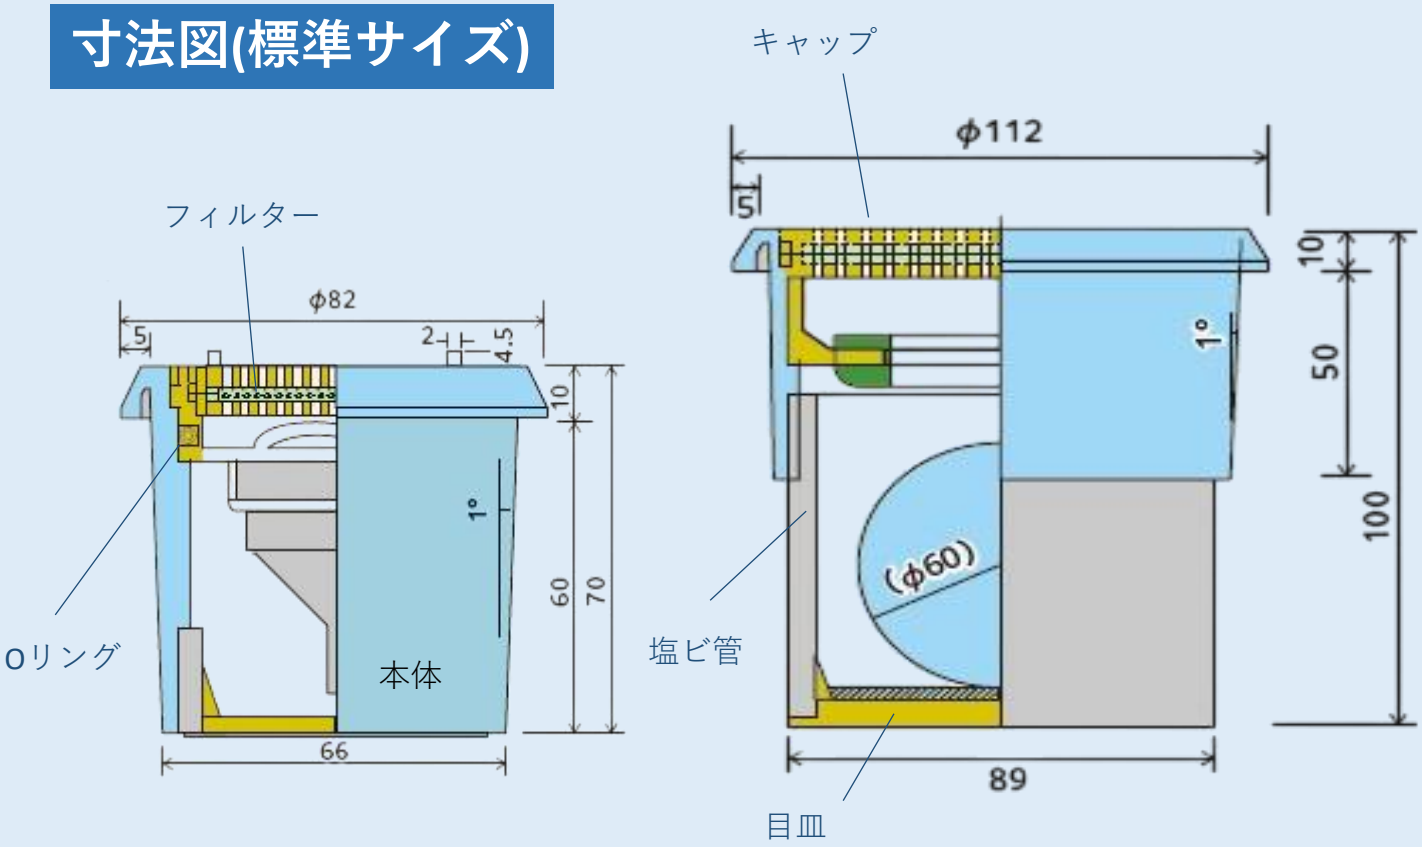

材質・性能

	DV-50N	DV-75
弁体タイプ	開閉式	フロート式
弁筐質	ABS樹脂	
弁体材質	シリコーンゴム	NBRゴム+フェノール発泡体
弁体寸法	φ59.5×H60	φ60
パッキン類	シリコーンゴム	合成ゴム(EPT)
フィルター	不織布	
目皿	ABS樹脂	
排出量 （水頭差100mmの場合）	8ℓ/min	30ℓ/min

注意　・常時地下水位が高いところでは機能しません
・自然透過式のため地下水位が底部より下がらなければ排水されません。

TOTETSU-PLUS